




Werner Bernhardt

Kunststoffverarbeitung und Vertrieb



Foliengewächshäuser – Folientunnel – Folien – Planen – Netze
und mehr

www.folien-bernhardt.de - info@folien-bernhardt.de

Otto-Hahn-Str. 66
63303 Dreieich

Tel. 06103/35057
Fax 06103/36474

Beschreibung des neu konzipierten Kompletthaus-K: -Folienhausbreite: 3,50m-

Jetzt haben wir die passende Lösung für den **Gemüse- oder Obstanbau**, damit Sie **früher und länger** ernten können. Wir liefern ein massives Untergestell, mit **32mm Metallrohren**, welche eine **Wandstärke von 2mm** besitzen. Unsere Folienhäuser werden im Hobbybereich, wie auch im Erwerbsgartenbau eingesetzt. Durch unser neu entwickeltes **Baukastensystem**, erfolgt der Transport in einem **kompakten Karton**, der wiederum auf einer **Einwegpalette** befestigt ist, damit beim Transport keine Schäden entstehen. Durch die komplette Verpackung in einem Karton, wird das Gut nicht als Sperrgut angenommen und deshalb können wir auch die günstigen Preise anbieten. Die **Lüftung** erfolgt über **einen oder zwei Giebeln** und durch das **seitliche Anheben der Folie**. Die Folienseiten werden mit **Ohr-Clipse und Pins(Spezialklammern)** nach oben gehalten, damit sich diese nicht, bei einem Sturm, ungewollt verschließen. Ab einer Hauslänge von **10lfm.** empfehlen wir die Hausvariante mit **2 Giebeln(Eingängen)**. Die **Giebeleingänge sind 2teilig** und seitlich mit Scharnieren, zum Aufklappen, befestigt. Ein Türriegel wird auch mitgeliefert. Die Bodenbefestigung erfolgt mit **Erdankern**, welche mit einem **Spezial-Adapter**(der ebenfalls mitgeliefert wird) und einem von Ihnen vor Ort geliehenen Erdbohrer, in den Boden eingedreht werden. Für eine gute Stabilität, sorgt das mitgelieferte **Firstrohr**, die **Windverbände** und die **Quer-Pfetten** zwischen den Stäben, welche mit **V-Verstrebungen** noch verstärkt werden. Die PE-Folie hat 4 Jahre Garantie auf Sonnenbeständigkeit.

Nachfolgende Materialien sind im Lieferumfang enthalten:

1. Für die Unterkonstruktion:

Geteilte Rohrbinder(4 Teile) 32mm Durchmesser, 2mm Wandstärke, aus verzinkten Stahl; verzinkte Erdanker inkl. den dazugehörigen Adapter für Erdbohrer; Spez.Gewächshausfolie uv.4; Spannseile; Strebklemmen und Ohr-Folienclipse, inkl. Ohr-Clips-Zange; 2 teilige Tür/en; Schutzfolie für Clipse; Schrauben, Scharniere und Türriegel; Schattiernetz; Ohr-Clipse 32mm mit Pins, zur einfachen Belüftung; Quer-Pfetten; V-Verstrebungen

2. Versand erfolgt per Spedition-Frachtkosten inkl.-

Ware wird verpackt in einem **Kompaktkarton**, auf einer größeren **Einweg-Paletten** mit den Maßen, Breite: 800 x Länge: 2.050 x Höhe: 1.250mm – deshalb sind die Rohrbinder auch in der Mitte und jeweils 1x seitlich geteilt(4 Teile); die Teile werden ineinander gesteckt und verschraubt. Geteilt sind auch die Türpfosten.

3. Hohe Stabilität

Durch **extrem massive** Rohrbinder, Windverbände, durchlaufendes Firstrohr und Quer-Pfetten zwischen den Stäben, welche noch mit V-Verstrebungen verstärkt werden und den Erdankern, ist das Haus sehr Windstabil und im Winter kann es auch im gewissen Umfang, Schneelasten aushalten. **Schnee, der feucht ist und nicht von der Folie rutscht, sollte im Winter, aber trotzdem entfernt werden.**

4. Lüftung

Die Lüftung erfolgt von den Seiten und von dem Eingangsgiebel. Falls noch bessere Lüftung benötigt wird, empfehlen wir die Hausvariante mit den zwei Giebeln.

5. Kühlung

Wenn die **Sonneneinstrahlung extrem** ist, kann das Gewächshaus mit dem mitgelieferten Schattiergewebe, etwas gekühlt werden. Dieses Gewebe legt man am besten über die Folie und wird mit Schnüren an 2-3 Stellen befestigt. Das PE-Schattiergewebe in grün, hat eine Größe von 6x6/6x8/6x10m usw., je nach Länge des Gewächshauses.

6. Reparaturband

Für evtl. Schäden an der Folie, wird unser Extrem-Klebeband, gratis, mitgeliefert.

Hausvariante 3,50m:

Hausbreite	3.500mm	
Firsthöhe	ca. 2.350mm	
Stehwandhöhe	ca. 1.200mm	
Standardlieferung mit einem oder zwei Giebeln! Türen sind geteilt auf 2 Stück à 1 x 2m		
Hauslänge	Preise inkl. 19% MwSt. u. Frachtkosten *	
	mit einem Giebel	mit zwei Giebeln
6.000mm	Euro 1.729,00	Euro 1.903,00
8.000mm	Euro 1.879,00	Euro 2.053,00
10.000mm	Euro 2.029,00	Euro 2.203,00
12.000mm	Euro 2.179,00	Euro 2.353,00
14.000mm	Euro 2.329,00	Euro 2.503,00
16.000mm	Euro 2.479,00	Euro 2.653,00
18.000mm	Euro 2.629,00	Euro 2.803,00
20.000mm	Euro 2.779,00	Euro 2.953,00
22.000mm	Euro 2.929,00	Euro 2.103,00
24.000mm	Euro 3.079,00	Euro 3.253,00
26.000mm	Euro 3.229,00	Euro 3.403,00
28.000mm	Euro 3.379,00	Euro 3.553,00
30.000mm	Euro 3.529,00	Euro 3.703,00
et und länger	auf Anfrage	auf Anfrage

*innerhalb Deutschland(außer deutsche Inseln)

Sie können auch von uns die Komplett-Folienhäuser in einer Breite von 3,50m in der ursprünglichen Version erwerben. Diese Tunnel sind abgespeckt und der Lieferumfang ist wesentlich geringer, als bei unseren Kompletthäusern. Diese Ausführung gibt es in 3 Längen 10/20 u. 30m(RT10/20/30). Falls man einen günstigen Anfänger- oder

Wandertunnel benötigt, können wir Ihnen hiervon auch ein Angebot unterbreiten.

Neu: selbstverständlich haben wir auch andere Gewächshausbreiten im Baukastensystem-Kompletthaus-G, mit folgenden Folienhausbreiten: **4,30/5,30 u. 6,00m**-siehe Link für den Erwerbsgartenbau und Landwirtschaft-

Ungeteilte Rohrbögen, können Sie auch bei den Standardbreiten von 3,50/4,50/5,50 und 6,00m beziehen. Bitte um Anfrage und Mitteilung des evtl. Lieferorts, damit wir die Frachtkosten mit dem Angebot zukommen lassen können.



Standardbogen



Rundbogen-nicht bei Kompletthaus
nur bei ungeteilten Bögen

Nachträgliches Zubehör- Giebel und 2m-Verlängerung :

Preise inkl. 19% Mwst., zzgl. Frachtkosten falls extra Lieferung

2 teiliger zusätzlicher Giebel, inkl. sämtlichen Zubehör, Tür-Pfette, Türpfosten, Folienclipse, Türscharniere u. Türriegel

**Euro
174,00/
pro Set**


Für die Verlängerung des Kompletthauses um 2,00m, inkl. sämtlichen Zubehör, ohne Folie.

**Euro
249,00/
pro Set**

Komplettfolienhaus 3,50 x 8,00m, mit einem Giebel



Rohrbinder, Firststange, V-Verstrebung, Quer-Pfette, Windverband und Giebel:

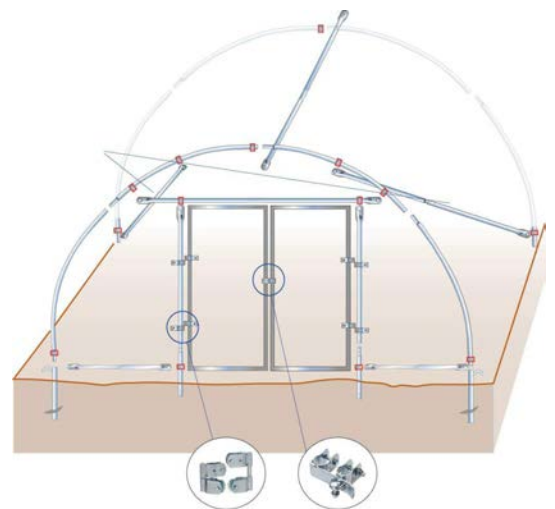

Komplett haus-Grafik 3,50

Kompakt-Verpackung, alles in einem Karton:



exakte Maße mit Palette und Karton: 2.050 x 800 x 1.250mm

Unsere Komplettfolienhäuser werden frachtsparend in einem speziellen Karton und auf einer Palette angeliefert. Karton aus verstärkter Pappe und die Palette aus unbehandeltem Holz, können einfach und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktformular:

Name

Straße / Nr.

Postleitzahl / Ort

Telefon (für Terminabsprache und persönliche Beratung)

Mail-Adresse

Wir können Sie gern persönlich beraten, mailen Sie einfach die Kontaktanfrage rein oder senden Sie uns diese per Fax oder Brief.

Durch unsere jahrelange Fachkenntnis im Gewächshausbau, können wir Sie nach Ihren Bedürfnissen beraten. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

Tel.: 06103/35057
Fax: 06103/36474
Mobil: 0172/6902392
eMail: info@folien-bernhardt.de

Werner Bernhardt
Kunststoffverarbeitung und Vertrieb
Otto-Hahn-Str. 66
63303 Dreieich