



FOLIENGEWÄCHSHÄUSER · NEU-KONZEPTION

Kompletthaus K

Folienhausbreite 3,50 m

Die passende Lösung für Gemüse- und Obstanbau – damit Sie früher und länger ernten können. Massives Untergestell, kompakte Verpackung, einfacher Aufbau.

32 mm

Stahlrohre, verzinkt

4 Jahre

Garantie auf die Folie

1-2

Giebel/Eingänge

Das neu konzipierte Kompletthaus-K – Folienhausbreite 3,50 m

Jetzt haben wir die passende Lösung für den Gemüse- oder Obstanbau, damit Sie früher und länger ernten können. Wir liefern ein massives Untergestell mit 32 mm Metallrohren, die eine Wandstärke von 2 mm besitzen. Unsere Folienhäuser werden im Hobbybereich wie auch im Erwerbsgartenbau eingesetzt.

Durch unser neu entwickeltes Baukastensystem erfolgt der Transport in einem kompakten Karton, der wiederum auf einer Einwegpalette befestigt ist, damit beim Transport keine Schäden entstehen. Durch die komplette Verpackung in einem Karton wird das Gut nicht als Sperrgut angenommen – deshalb können wir auch die günstigen Preise anbieten.

Die Lüftung erfolgt über einen oder zwei Giebel und durch das seitliche Anheben der Folie. Die Folienseiten werden mit Ohr-Clipsen und Pins (Spezialklammern) nach oben gehalten, damit sie sich bei Sturm nicht ungewollt verschließen.



Detailansicht der Firststangen-Verbindung mit V-Verstreben im First.

Ab einer Hauslänge von 10 lfm empfehlen wir die Hausvariante mit 2 Giebeln (Eingängen). Die Giebeleingänge sind 2-teilig, seitlich mit Scharnieren zum Aufklappen befestigt, inklusive Türriegel.

01

Bodenbefestigung

Erdanker werden mit Hilfe des mitgelieferten Handadapter eingedreht.

02

Stabilität

Firstrohr, Windverbände und Querpfetten, zusätzlich verstärkt mit V-Verstreben.

03

UV-Schutz

Die PE-Folie hat 4 Jahre Garantie auf Sonnenbeständigkeit.

Nachfolgende Materialien sind im Lieferumfang enthalten

Für die Unterkonstruktion

- Geteilte Rohrbinder (4 Teile), 32 mm Durchmesser, 2 mm Wandstärke, aus verzinktem Stahl
- Verzinkte Erdanker inkl. Adapter für den Erdbohrer
- Spezial-Gewächshausfolie UV4
- Spannseile und Strebklemmen
- Ohr-Folienclipse inkl. Ohr-Clips-Zange
- 2-teilige Tür(en) mit Schutzfolie für Clipse
- Schrauben, Scharniere und Türriegel
- Schattiernetz
- Ohr-Clipse 32 mm mit Pins, zur einfachen Belüftung
- Quer-Pfetten und V-Verstreben
- Extrem-Klebeband für Reparaturen – gratis mitgeliefert

Versand

Versand erfolgt per Spedition, Frachtkosten inklusive. Die Ware wird kompakt verpackt auf einer Einwegpalette (Breite 800 × Länge 2.050 × Höhe 1.250 mm) angeliefert – deshalb sind die Rohrbinder in der Mitte und jeweils einmal seitlich geteilt (4 Teile). Die Teile werden vor Ort ineinandergesteckt und verschraubt; geteilt sind auch die Türpfosten.

Hohe Stabilität

Durch extrem massive Rohrbinder, Windverbände, ein durchlaufendes Firstrohr und Quer-Pfetten zwischen den Stäben – zusätzlich mit V-Verstreben verstärkt – sowie durch die Erdanker ist das Haus sehr windstabil. Im Winter kann es in gewissem Umfang auch Schneelasten aushalten. Feuchter Schnee, der nicht von der Folie rutscht, sollte dennoch entfernt werden.

Lüftung

Die Lüftung erfolgt von den Seiten und vom Eingangsgiebel. Falls eine noch bessere Lüftung benötigt wird, empfehlen wir die Hausvariante mit den zwei Giebeln.

Kühlung

Bei extremer Sonneneinstrahlung kann das Gewächshaus mit dem mitgelieferten Schattiergewebe gekühlt werden. Das PE-Schattiergewebe (grün) wird über die Folie gelegt und mit Schnüren an 2–3 Stellen befestigt – erhältlich in den Größen 6×6 / 6×8 / 6×10 m usw., je nach Hauslänge.

Reparaturband

Für eventuelle Schäden an der Folie wird unser Extrem-Klebeband gratis mitgeliefert.

Preisübersicht Kompletthaus-K, 3,50 m

Hausvariante 3,50 m

Hausbreite	3.500 mm
Firsthöhe	ca. 2.350 mm
Stehwandhöhe	ca. 1.100 mm
Rohrbögen	4 Teile

Standardlieferung

Mit einem oder zwei Giebeln lieferbar. Türen sind geteilt auf 2 Stück à 1 × 2 m. Ab 10 lfm Hauslänge empfehlen wir die Variante mit zwei Giebeln für eine bessere Lüftung.

Hauslänge	mit einem Giebel	mit zwei Giebeln
6,00 m	1.935,00 €	2.130,00 €
8,00 m	2.100,00 €	2.295,00 €
10,00 m	2.265,00 €	2.460,00 €
12,00 m	2.430,00 €	2.625,00 €
14,00 m	2.595,00 €	2.790,00 €
16,00 m	2.760,00 €	2.955,00 €
18,00 m	2.925,00 €	3.120,00 €
20,00 m	3.090,00 €	3.285,00 €
22,00 m	3.255,00 €	3.450,00 €
24,00 m	3.420,00 €	3.615,00 €
26,00 m	3.585,00 €	3.780,00 €
28,00 m	3.750,00 €	3.945,00 €
30,00 m	3.915,00 €	4.110,00 €
und länger	auf Anfrage	auf Anfrage

Preise inkl. 19 % MwSt. und Frachtkosten innerhalb Deutschlands (außer deutsche Inseln). Türen sind geteilt auf 2 Stück à 1 × 2 m.

Auch größere Breiten erhältlich

Selbstverständlich haben wir auch andere Gewächshausbreiten im Baukastensystem – Kompletthaus-G mit den Folienhausbreiten 4,30 / 5,30 und 6,00 m, ideal für Erwerbsgartenbau und Landwirtschaft. Fragen Sie den separaten Prospekt „Kompletthaus-G“ an.

Giebel und 2 m-Verlängerung

Zusätzlicher Giebel

2-teiliger zusätzlicher Giebel, inklusive sämtlichem Zubehör: Tür-Pfette, Türpfosten, Folienclipse, Türscharniere und Türriegel.

195,00 € / pro Set

2 m-Verlängerung

Für die Verlängerung des Kompletthauses um 2,00 m, inklusive sämtlichem Zubehör, ohne Folie.

279,00 € / pro Set

Preise inkl. 19 % MwSt., zzgl. Frachtkosten, falls eine Extra-Lieferung erforderlich ist.



Kompletthaus 3,50 × 8,00 m, mit einem Giebel ausgeführt.



Standardbogen


Wird beim Kompletthaus-K verwendet. Die geteilten Rohrbögen lassen sich kompakt verpacken und vor Ort einfach zusammenstecken.



Rundbogen

Nicht beim Kompletthaus erhältlich – nur bei ungeteilten Bögen (siehe Hinweis oben).

Rohrbinder, Firststange, V-Verstrebung, Quer-Pfette, Windverband und Giebel

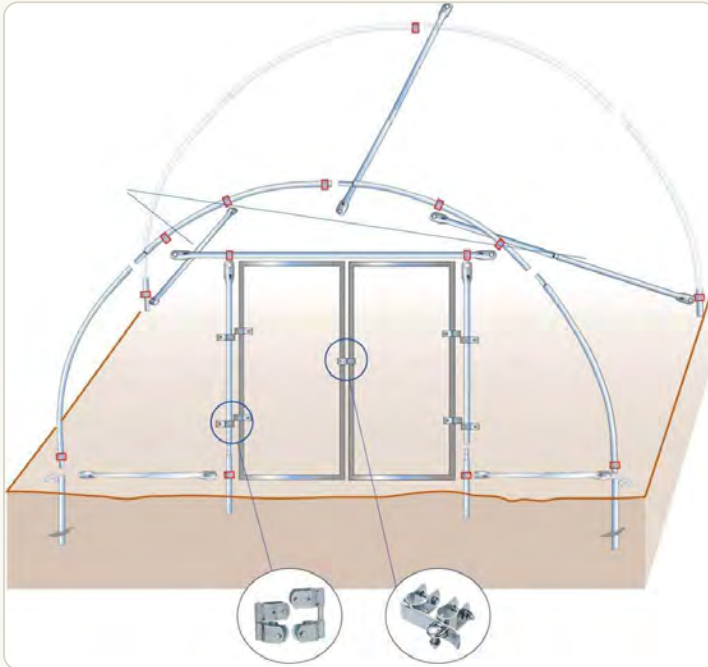

Rohrbinder

Firststange

V-Verstrebung

Quer-Pfette

Windverband

Erdanker



Unsere Komplettfolienhäuser werden frachtsparend in einem speziellen Karton auf einer Palette angeliefert. Karton aus verstärkter Pappe und Palette aus unbehandeltem Holz lassen sich einfach und umweltfreundlich entsorgen.

Kontaktformular

Wir können Sie gern persönlich beraten – mailen Sie einfach Ihre Kontaktanfrage, oder senden Sie uns diese per Fax oder Brief.

Ihre Angaben

Name

Straße / Nr.

Postleitzahl / Ort

Telefon

Mail-Adresse

Werner Bernhardt

Firma **Kunststoffverarbeitung und Vertrieb**

Adresse **Otto-Hahn-Str. 66, 63303 Dreieich**

Telefon **06103 / 35057**

Fax **06103 / 36474**

Web **www.folien-bernhardt.de**

E-Mail **info@folien-bernhardt.de**

PERSÖNLICHE BERATUNG

Wir beraten Sie gern.

Durch unsere jahrelange Fachkenntnis im Gewächshausbau können wir Sie nach Ihren Bedürfnissen beraten. Mailen Sie einfach Ihre Kontaktanfrage, oder senden Sie uns diese per Fax oder Brief. Rufen Sie uns an – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Tel.	06103 / 35057
Fax	06103 / 36474
Mobil	0172 / 6902392
E-Mail	info@folien-bernhardt.de

Werner Bernhardt · Kunststoffverarbeitung und Vertrieb
Otto-Hahn-Str. 66 · 63303 Dreieich
www.folien-bernhardt.de